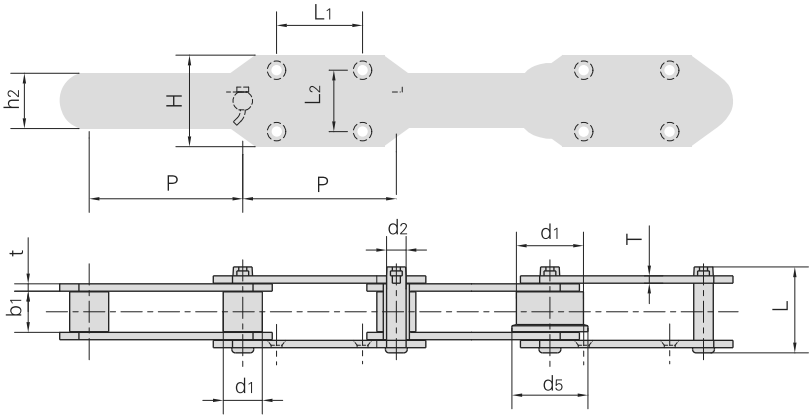

东华链号 Donghua Chain No.	P	H	L1	L2	d3	d4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
P95	95.0	95.0	50.0	70.0	12.0	21.0
P100F225-G4	100.0	80.0	50.0	50.0	10.0	15.0
P100F269-G4	100.0	75.0	100.0	106.0	18.0	30.0
P125F61-G4	125.0	180.0	125.0	130.0	18.0	33.0
P125F62-G4	125.0	180.0	125.0	130.0	18.0	33.0
RF10150RF1	150.0	100.0	75.0	70.0	11.0	20.0
P150F47	150.0	110.0	75.0	75.0	12.0	22.0
P150F142-G4	150.0	120.0	150.0	170.0	22.0	38.0
RF10150RF1-G4	150.0	110.0	75.0	70.0	11.0	20.0
P152F41	152.4	110.0	75.0	70.0	14.5	25.0
P152F236-G4	152.4	110.0	75.0	70.0	14.0	27.0
RF17200MF1-G-4	200.0	125.0	100.0	80.0	18.0	33.0
RF17200MF2-G-4	200.0	120.0	100.0	80.0	15.0	26.0
P200F128-G4	200.0	130.0	100.0	80.0	18.0	31.0
P200F130-G4	200.0	125.0	100.0	80.0	18.0	30.0
P250F6	250.0	150.0	140.0	100.0	17.7	30.0
P250F66	250.0	150.0	140.0	100.0	15.0	26.0
P250F71SS	250.0	150.0	110.0	100.0	18.0	-
P250F87-G4	250.0	150.0	140.0	100.0	15.0	26.0
P250F110-G4	250.0	125.0	150.0	80.0	14.0	27.0
P250F163	250.0	151.0	140.0	100.0	18.0	30.0
P300F1	300.0	180.0	170.0	120.0	22.0	39.0
P350F2-G4	350.0	210.0	225.0	140.0	26.0	42.2

Conveyor chains for elevator

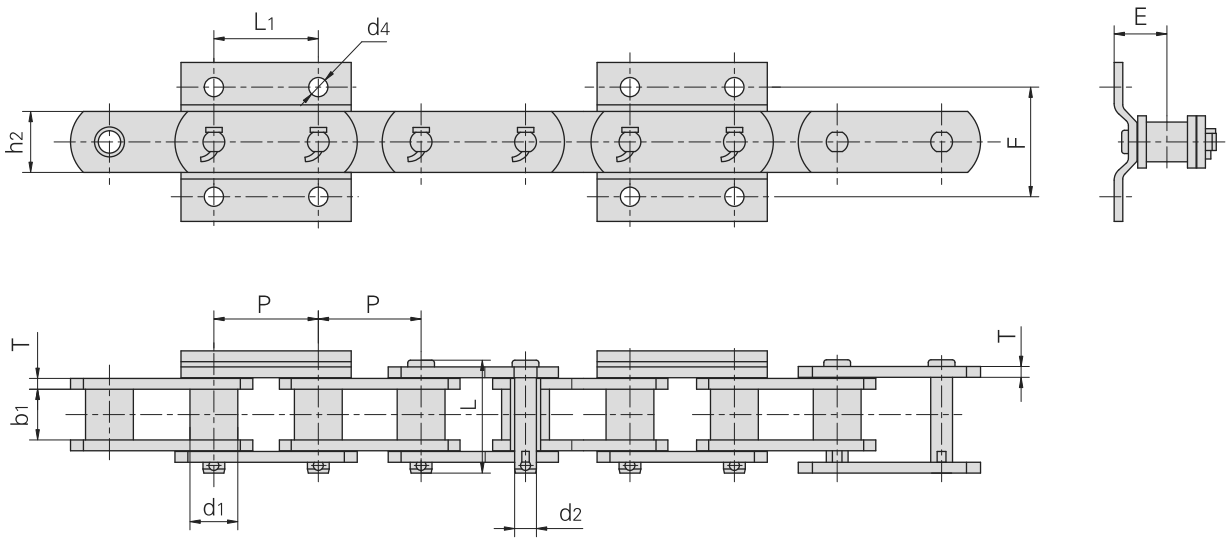

东华链号 Donghua Chain No.	节距 Pitch	滚子直径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	链板高度 Plate depth	链板厚度 Plate thickness	附板尺寸 Attachment dimension				抗拉强度 Tensile strength
	P	d_1 max	b_1 min	d_2	L	h_2	T	F	L_1	d_4	E	Q min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf
P75F18	75.0	29.0	30.0	14.5	69.0	38.1	6.3	80.0	75.0	14.0	38.5	204.9/46094
P75F22	75.0	32.0	37.1	15.9	86.5	44.5	7.9	75.0	75.0	14.0	46.5	253.6/57049
P75F24	75.0	29.0	30.0	14.5	69.0	38.1	6.3	80.0	75.0	14.0	38.5	204.9/46093
P75F41-G4	75.0	29.0	29.4	14.5	69.0	38.1	6.3	80.0	75.0	14.0	68.5	205.0/46084
P75F48-G4	75.0	29.0	30.0	14.5	69.0	38.1	6.3	80.0	75.0	14.0	38.5	205.0/46084
P75F59-G4	75.0	29.0	30.0	14.5	69.0	38.1	6.3	80.0	75.0	14.0	38.5	205.0/46084
M224F36-S-75	75.0	42.0	47.0	21.0	97.0	56.0	8.0	100.0	75.0	18.0	55.0	224.0/50909
P76.2F31	76.2	34.9	37.1	17.0	86.5	44.5	7.9	80.0	75.0	14.0	46.5	253.6/57009
P76.2F51-G4	76.2	35.0	37.0	18.0	86.5	50.0	8.0	80.0	75.0	14.0	43.5	290.0/65192
P76.2F55-G4	76.2	34.9	37.1	15.9	84.6	44.5	7.9	80.0	75.0	14.0	46.5	253.6/57009
P76.2F81-G4	76.2	35.0	37.0	18.0	94.0	45.0	10.0	80.0	75.0	14.0	46.0	342.0/76882
P100F97	100.0	40.1	51.4	19.1	109.5	50.8	9.5	100.0	100.0	16.0	58.0	351.0/78960
P100F127-G4	100.0	50.0	57.5	24.0	117.0	63.5	9.5	100.0	100.0	16.0	62.5	470.0/105730
P100F371-G4	100.0	40.0	51.5	20.0	111.5	55.0	10.0	100.0	100.0	16.0	55.0	420.0/94416
P125F41	125.0	57.0	67.0	28.0	147.0	76.0	12.5	110.0	125.0	18.0	77.0	690.0/155112
P125F47-G4	125.0	60.0	67.0	36.0	142.0	90.0	12.0	110.0	125.0	19.0	70.6	613.0/137802
P150F97-G4	150.0	35.0	37.0	18.0	86.5	50.0	8.0	80.0	75.0	14.0	43.0	280.0/62944



东华链号 Donghua Chain No.	节距 Pitch	滚子直径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	链板高度 Plate depth	链板厚度 Plate thickness	附板尺寸 Attachment dimension			抗拉强度 Tensile strength
	P	d_1 max	b_1 min	d_2	L	h_2	T	L_1	C	d_4	Q min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf
P315F12	315.0	120.0	66.5	36.0	162.0	105.0	16.0	100.0	133.0	25.0	1000/224958
P500F4	500.0	150.0	120.0	50.0	227.0	130.0	20.0	400.0	120.0	26.0	2650/596138

东华链号 Donghua Chain No.	节距 Pitch	套筒直径 Bush diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	内链板高度 Inner Plate depth	链板厚度 Plate thickness	抗拉强度 Tensile strength	平均抗拉强度 Average tensile strength	每米长重 Weigth per meter
	P	d_1 max	b_1 min	d_2 max	Lc max	h_2 max	t / T	Q min	Qo	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kN	kg /m
P152F172	152.4	50.8	76.2	28.6	157.5	83.60	14.2/12.7	431.0/96889	474.1	47.7
P152F193K2	152.4	44.5	76.2	25.4	152.0	76.20	12.7/12.7	431.0/96889	474.1	35.3
P152F201K4	152.4	44.5	76.2	25.4	152.0	82.55	12.7/12.7	431.0/96889	474.1	44.5

东华链号 Donghua Chain No.	P	h_4	h_5	F_1	F_2	W	L_1	L_2	d_4	d_5	d_6
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
P152F172	152.4	63.50	10.0	178.0	305.0	347.0	48.8	88.9	25.0	25.0	14.2
P152F193K2	152.4	47.75	10.0	184.0	-	241.0	48.8	63.5	34.0	25.0	17.5
P152F201K4	152.4	63.50	-	177.8	304.8	355.6	-	88.9	-	-	14.3

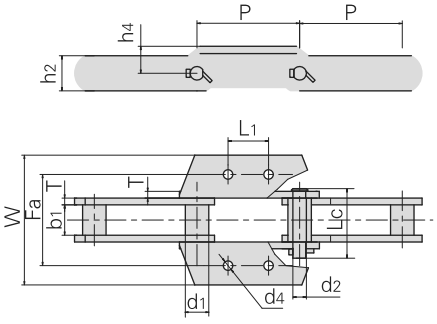

东华链号 Donghua Chain No.	节距 Pitch	套筒直径 Bush diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	链板高度 Plate depth	链板厚度 Plate thickness	抗拉强度 Tensile strength	平均抗拉强度 Average tensile strength	每米长重 Weight per meter
	P	d_1 max	b_1 min	d_2 max	L max	h_2 max	t / T	Q min	Qo	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kN	kg/m
856	152.4	44.5	76.2	25.40	155.5	63.5	12.7	539/121252	592.9	24.5
857	152.4	44.5	76.2	25.40	155.5	82.6	12.7	775/174342	852.5	30.0
859	152.4	60.3	95.3	31.75	190.0	101.6	16.0	1180/265450	1298.0	51.0
864	177.8	60.3	95.3	31.75	190.0	101.6	16.0	1230/276698	1353.0	51.0
S859F1-K4	152.4	60.4	95.3	31.75	189.5	101.6	16.0	690.0/155112	759.0	73.8
S984F3-K443	177.8	63.5	95.3	35.00	204.0	101.6	16.0	689.4/154977	758.3	74.0
S864F3-K443	177.8	60.4	95.3	31.75	189.5	101.6	16.0	1045.0/234916	1149.5	69.8

东华链号 Donghua Chain No.	附件类型 Attachment type	附板尺寸 Attachment dimension									每件重量 Weight per att.
		P	h_4	Fb	Fa	W	L_1	L_2	T	d_4	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/att.
856	K24	152.4	47.6	–	184.2	241	63.5	–	12.7	18.0	1.5
856	K3	152.4	47.6	166.7	277.8	344	70.0	–	12.7	15.0	2.8
856	K35	152.4	47.6	184.2	298.5	344	63.5	–	12.7	18.0	2.8
859	K44	152.4	76.2	228.6	330.2	381	70.0	114.5	16.0	17.5	5.0
864	K443	177.8	76.2	228.6	330.2	381	95.3	140.0	16.0	17.5	7.5
S859F1-K4	K44	152.4	76.2	228.6	330.2	381	69.9	114.3	16.0	17.5	5.5
S984F3-K443	K443	177.8	76.2	228.6	330.2	378	95.3	139.7	16.0	17.5	6.4
S864F3-K443	K443	177.8	76.2	228.6	330.2	381	95.3	139.7	16.0	17.5	6.2