!a/h c Ÿ gJ+
3JDF IBSWFTUFS DIBJOT

ÌáÉýÁ´
Hoisting chains

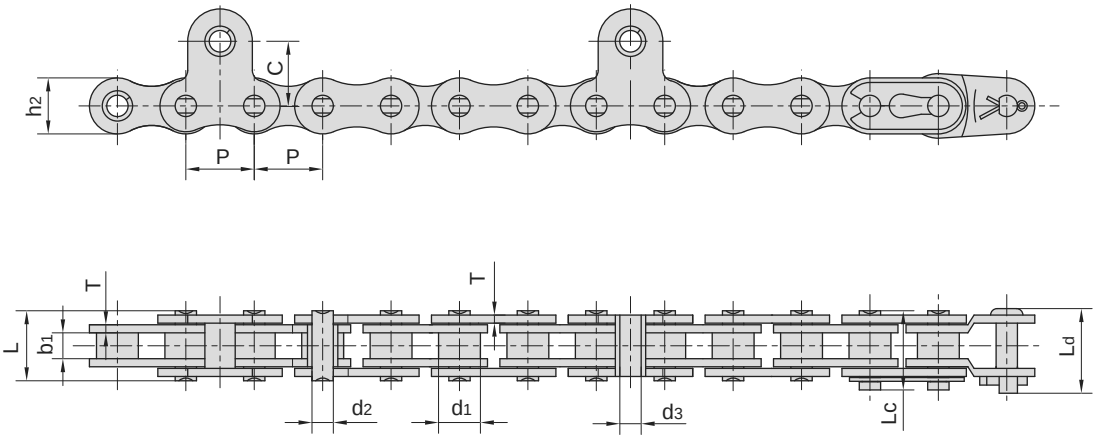

¶«»ªÁ´ºÅ Donghua Chain No.	½Ú¾à Pitch	¹ö×ÓÖ±¾¶ Roller diameter	ÄÚ½ÚÄÚ¿í Width between inner plates	ÏúÖáÖ±¾¶ Pin diameter	ÏúÖá³¤¶È Pin length			ÄÚÁ´°å¸ß¶È Inner plate depth	ÁÁ´°åºñ¶È Plate thickness	¸½°å³ß´ç Attachment dimension		¿¹À-Ç¿¶È Tensile strength	Æ½¾ù¿¹À-Ç¿¶È Average tensile strength
	P	d_1 max	b_1 min	d_2 max	L max	Lc max	Ld max	h_2 max	T max	d_3 nom	C	Q min	Q_0
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kN
415F1	12.7	7.77	4.90	3.64	11.0	12.1	12.95	9.5	1.1	4.02	12.0	6.86/1559	8.1
415F2	12.7	7.77	4.90	3.64	11.0	12.1	12.95	9.5	1.1	4.02	12.0	6.86/1559	8.1
415F3	12.7	7.77	4.90	3.64	11.0	12.1	12.95	9.5	1.1	4.02	12.0	6.86/1559	8.1
415F4	12.7	7.77	4.68	3.62	11.8	-	-	9.6	1.3	4.00	12.0	10.30/2341	12.1
415F5	12.7	7.77	4.68	3.63	11.8	13.0	14.00	9.6	1.3	4.00	12.0	10.30/2341	12.1
415S	12.7	7.77	4.80	3.96	12.8	14.3	15.70	12.0	1.5	4.02	12.0	15.69/3566	16.3
415S-A	12.7	7.77	4.90	3.96	12.8	14.3	15.70	12.0	1.5	4.02	12.0	13.80/3136	16.3
415SF1	12.7	7.77	4.80	3.96	13.0	14.5	-	10.4	1.5	4.50	12.0	13.93/3166	16.3
415SF4	12.7	7.77	4.80	3.96	13.0	14.5	15.70	12.0	1.5	4.00	12.0	13.80/3136	16.3
415SF6	12.7	7.77	4.80	3.96	13.0	14.5	15.70	10.4	1.5	4.00	12.0	13.93/3166	16.3
415SF7	12.7	7.77	4.80	4.00	13.0	14.5	15.70	12.0	1.5	4.50	12.0	15.69/3566	16.3
415SF10	12.7	7.77	4.80	4.00	13.0	14.5	-	12.0	1.5	4.50	12.0	13.93/3166	16.3
415SF16	12.7	7.77	4.80	3.60	11.0	12.1	13.00	12.0	1.1	4.00	12.0	6.86/1559	8.1
420JF1	12.7	7.77	6.25	3.96	14.7	16.1	18.50	12.0	1.5	4.00	12.0	16.00/3636	18.8

!a/h c Ÿ gJ+
3 J D F I B S W F T U F S D I B J O T

°Î°ìÊäËÍÁ´3558T
Plucking conveyor chain 3558T

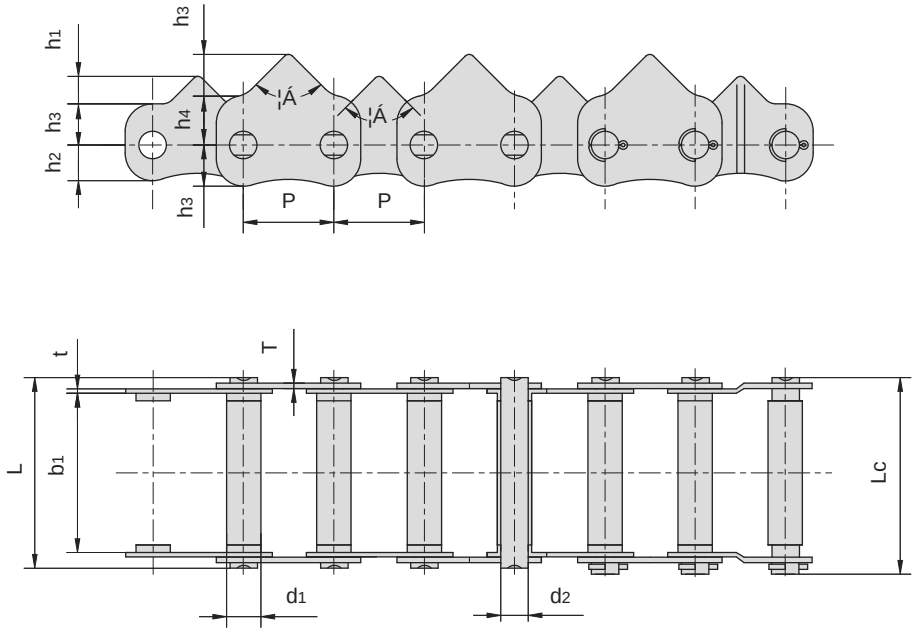

¶«»ªÁ´ºÅ Donghua Chain No.	½Ú¾àö×ÓÖ±¾¶ Pitch	Roller diameter	ÄÚ½ÚÄÚ¿íÖáÖ±¾¶ Width between inner plates	ÏúÖáÖ±¾¶ Pin diameter	ÏúÖá³¤¶È Pin length		³ÝÐÎ½Ç Tooth angle	Á´°å³ß´ç Plate dimension				Á´°åºñ¶È Plate thickness	¿¹À-Ç¿¶È Tensile strength	Æ½¾ù¿¹À-Ç¿¶È Average tensile strength
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	¦Á	h1	h2	h3	h4	t/T max	Q min	Q0
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kN
3558T-48001	35	10.1	58	7.0	69.4	72.0	90¡ã	10	13	15	18	1.60/2.03	19.6/4457	23.0
3558T-48001F1	35	12.6	58	10.0	69.4	71.2	90¡ã	10	13	15	18	1.60/2.03	19.6/4457	23.0
3558T-48001F2	35	10.5	58	7.0	69.4	72.0	90¡ã	10	13	15	18	1.60	19.6/4457	22.5
3558T-48002	35	12.8	58	7.0	69.4	72.0	90¡ã	10	13	15	18	1.60/2.03	19.6/4457	23.0

!a/h c Ÿ gJ+

3JDF IBSWFTUFS DIBJOT

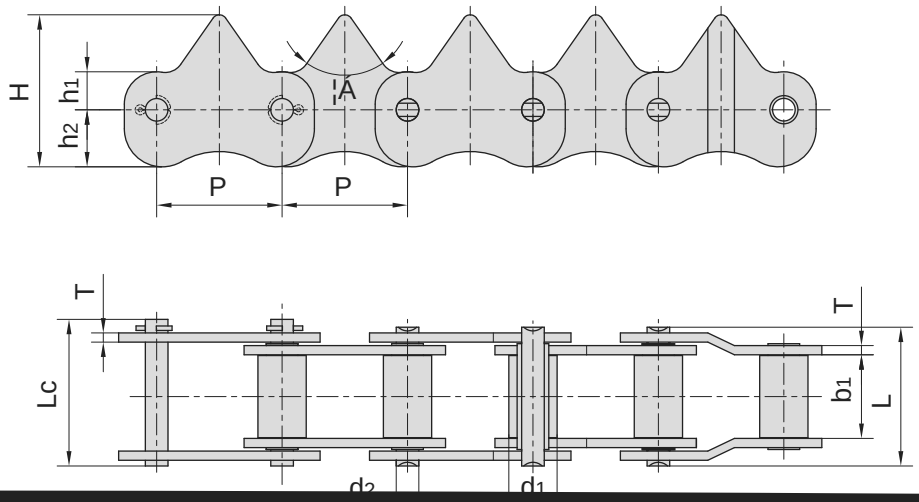

!a/h c Ÿ gJ+
3JDF IBSWFTUFS DIBJOT

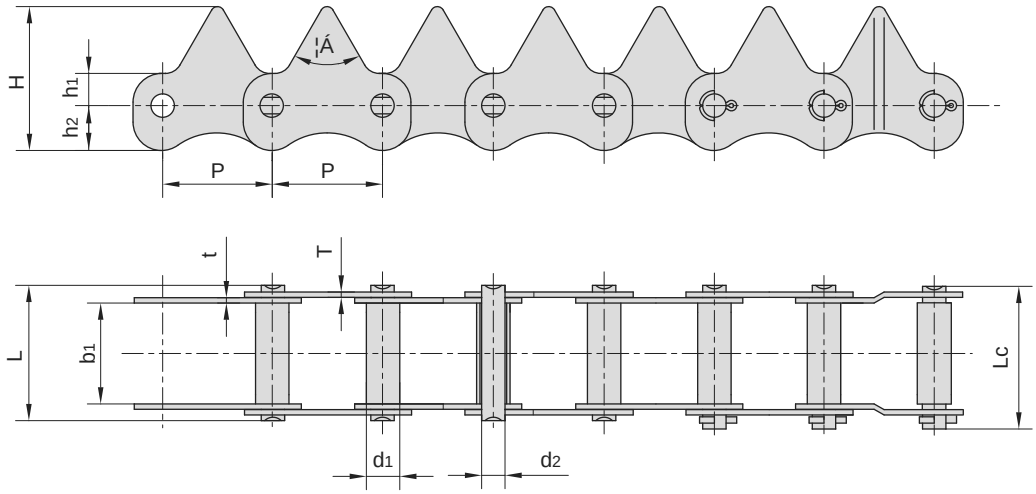

¶«»ªÁ´ºÅ Donghua Chain No.	½Ú¾à¹ö×ÓÖ±¾¶ Roller diameter	¶ÄÚ½ÚÄÚ¿íÖáÖ±¾¶ Width between inner plates	ïúÖá³¤¶È Pin length		³ÝÐÎ½Ç Tooth angle	Á´°å³ß´ç Plate dimension			Á´°åºñ¶È Plate thickness	¿¹À-Ç¿¶È Tensile strength	Æ½¾ù¿¹À-Ç¿¶È Average tensile strength
	P	d1 max	b1 min	L max	Lc max	¦Á	h1	h2	H	t/T max	Q min	Q0
	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kN
3322-821	33	10.1	22.0	31.50	34.80	70¡ã	10	10	35	1.60	19.60/4455	22.5
3322-1501	33	10.1	22.0	31.50	34.80	70¡ã	10	10	30	1.60	19.60/4455	22.5
3325-763	33	10.1	25.0	34.20	37.20	70¡ã	10	10	30	1.60	19.60/4455	22.5
3325-1012	33	10.1	25.0	34.20	37.20	70¡ã	10	10	35	1.60	19.60/4455	22.5
3325-1E6410	33	10.1	25.0	36.80	39.00	90¡ã	10	13	38	2.00/1.60	19.60/4455	23.0
3325-3555	33	10.1	25.0	36.80	39.00	70¡ã	10	13	38	2.00/1.60	19.60/4455	22.5
3325-3572	33	10.1	25.0	36.80	39.00	70¡ã	10	13	38	2.00/1.60	19.60/4455	23.0
3325-4LB1.35	33	10.1	25.0	37.00	39.50	90¡ã	10	13	38	2.03	19.60/4455	24.0
3325-4LB1.45	33	10.1	25.0	35.60	37.60	70¡ã	10	13	38	1.70	19.60/4455	22.5
3325-66202	33	10.1	25.0	35.20	38.00	70¡ã	10	13	38	1.60	19.60/4455	22.5
3330-4LB1.45	33	10.1	30.0	40.30	42.70	60¡ã	10	13	43	1.70	19.60/4455	22.5
3330-4LB1.45-01	33	10.1	30.0	40.30	42.70	70¡ã	10	13	38	1.70	19.60/4455	22.5
3340-1067	33	10.1	40.0	50.00	-	90¡ã	18	10	38	1.60	19.60/4455	22.5
3340-1E8570	33	10.1	40.0	49.20	52.50	90¡ã	18	10	38	1.60/1.20	19.60/4455	22.0
3340-3555	33	10.1	40.0	50.35	52.65	70¡ã	18	10	43	1.60	19.60/4455	22.5
3340-3572	33	10.1	40.0	51.80	54.00	70¡ã	10	13	38	2.00/1.60	19.60/4455	23.0
3350-3555	33	10.1	50.0	60.20	62.50	70¡ã	18	10	43	1.60	19.60/4455	22.5
3358-1E7070	33	10.1	58.0	68.00	-	90¡ã	18	10	38	1.60	19.60/4455	22.5
3358-1E8350	33	10.1	58.0	68.00	72.00	90¡ã	18	10	38	1.60	19.60/4455	22.5
3358-6365	33	10.1	58.0	68.20	70.50	70¡ã	18	10	43	1.60	19.60/4455	22.5
3540-0875	35	10.1	40.0	50.20	52.50	70¡ã	18	10	43	1.60	19.60/4455	22.5
3540-3572	35	10.1	40.0	50.20	52.50	70¡ã	10	10	35	1.60	19.60/4455	22.5
3550-5080	35	10.1	50.0	60.20	62.50	70¡ã	18	10	38	1.60	19.60/4455	22.5
3558-4LB1.35	35	13.2	58.0	70.00	73.20	90¡ã	15	18	47	2.03	22.54/5123	27.1

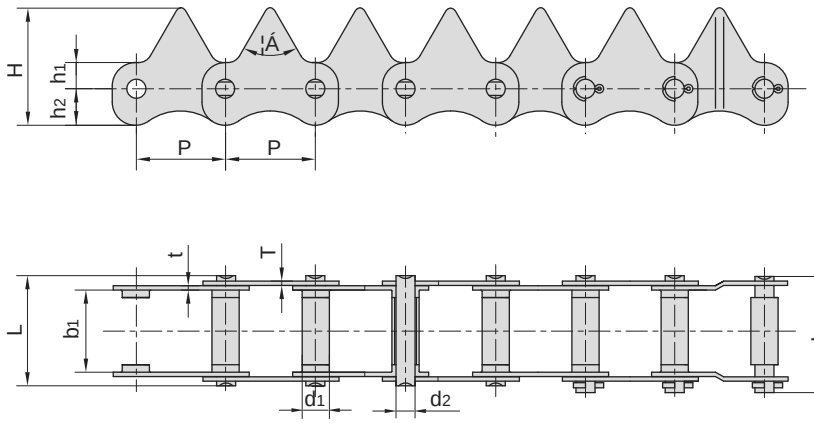

	½Ú¾å¹ö×ÓÖ±¾¶ Pitch	Roller diameter		ÏúÖáÖ±¾¶ Pin diameter	Pin length		³ÝÐÎ½Ç Tooth angle	Á´°å³ß´ç Plate dimension					
	P		b_1 min	d_2 max	L max	Lc max		h_1	h_2	H			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm			

!a/h c Ÿ gJ+
3 J D F I B S W F T U F S D I B J O T

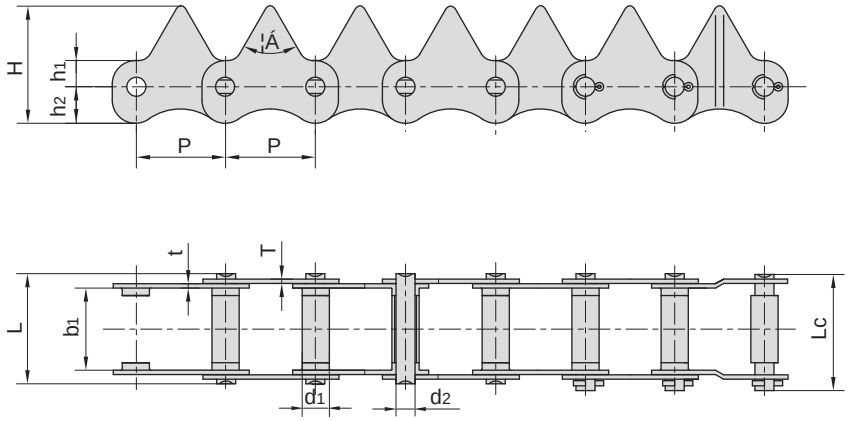

¶«»ªÁ´ºÅ Donghua Chain No.	½Ú¾å¹ö×ÓÖ±¾¶ÄÚ½ÚÄÚ¿íÏúÖáÖ±¾¶ ÏúÖá³¤¶È						³ÝÐÎ½Ç	Á´°å³ß´ç			Á´°åºñ¶È	¿¹À-Ç¿¶È	Æ½¾ù¿¹À-Ç¿¶È
	Pitch	Roller diameter	Width between inner plates	Pin diameter	Pin length		Tooth angle	Plate dimension			Plate thickness	Tensile strength	Average tensile strength
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	¡Á	h1	h2	H	t/T max	Q min	Q0
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kN
3330T-27152	33	12.8	30.0	7.0	40.5	42.8	70¡ã	10	13	38	1.60	19.60/4455	22.5
3330T-28241	33	10.1	30.0	7.0	40.5	42.8	60¡ã	10	13	43	1.60	19.60/4455	22.5
3330T-28241F1	33	12.6	30.0	7.0	40.5	42.8	60¡ã	10	13	43	1.60	19.60/4455	22.5
3330T-28241F2	33	12.1	29.3	7.0	39.8	42.1	60¡ã	10	13	43	1.60	19.60/4455	22.5
3330T-28242	33	12.8	30.0	7.0	40.5	42.8	60¡ã	10	13	43	1.60	19.60/4455	22.5
3330T-3501	33	10.1	30.0	7.0	40.5	42.8	70¡ã	10	13	38	1.60	19.60/4455	22.5
3330T-3817	33	12.1	30.0	7.0	40.5	42.8	60¡ã	10	13	43	1.60	19.61/4455	22.5
3330T-5028	33	10.1	30.0	7.0	40.9	43.7	60¡ã	10	13	43	1.60/2.00	19.60/4455	22.5
3330T-52200	33	10.1	30.0	7.0	40.9	43.7	60¡ã	10	13	43	1.60/2.00	19.60/4455	22.5
3330T-53350	33	10.1	30.0	7.0	40.5	42.8	75¡ã	10	10	30	1.60	19.60/4455	22.5
3330T-53981	33	12.8	30.0	7.0	40.5	42.8	70¡ã	10	13	38	1.60	19.60/4455	22.5
3330T-5441	33	10.1	30.0	7.0	40.9	43.7	60¡ã	10	13	43	1.60/2.00	19.61/4455	22.5
3330T-59750	33	10.1	30.0	7.0	39.5	42.5	60¡ã	10	13	43	1.60	19.60/4455	22.5
3330T-711	33	10.1	33.0	7.0	40.7	43.5	90¡ã	10	13	38	1.60	19.60/4455	22.5
3335T-27151	33	10.1	35.0	7.0	45.5	47.8	70¡ã	10	13	38	1.60	19.60/4455	22.5
3350T-6379	33	10.1	50.0	7.0	60.2	62.5	75¡ã	18	10	43	1.60	19.60/4455	22.5
3350T-744	33	10.1	50.0	7.0	60.2	63.0	90¡ã	18	10	38	1.60	19.60/4455	22.5
3358T-3330	33	10.1	58.0	7.0	68.0	72.0	90¡ã	18	10	38	1.60	19.60/4455	22.5
3358T-53871	33	10.1	58.0	7.0	68.0	70.8	75¡ã	18	10	43	1.60	19.60/4455	22.5
3358T-6365	33	10.1	58.0	7.0	68.2	72.0	75¡ã	18	10	43	1.60	19.60/4455	22.5
3358T-6365F1	33	12.8	58.0	7.0	68.2	72.0	75¡ã	18	10	43	1.60	19.60/4455	22.5
3358T-6365F2	33	10.1	58.0	7.0	69.4	72.0	70¡ã	18	10	43	1.60/2.03	19.60/4455	22.5

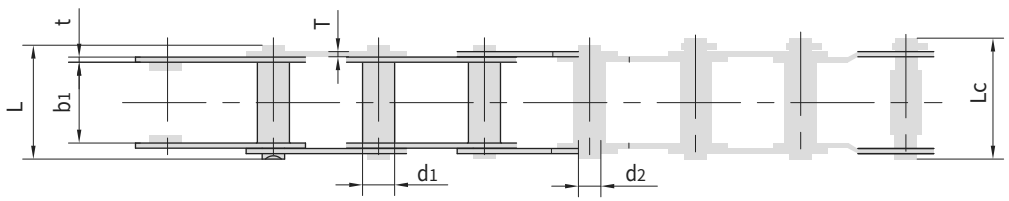
t
T
L
b1
Lc
d1
d2